
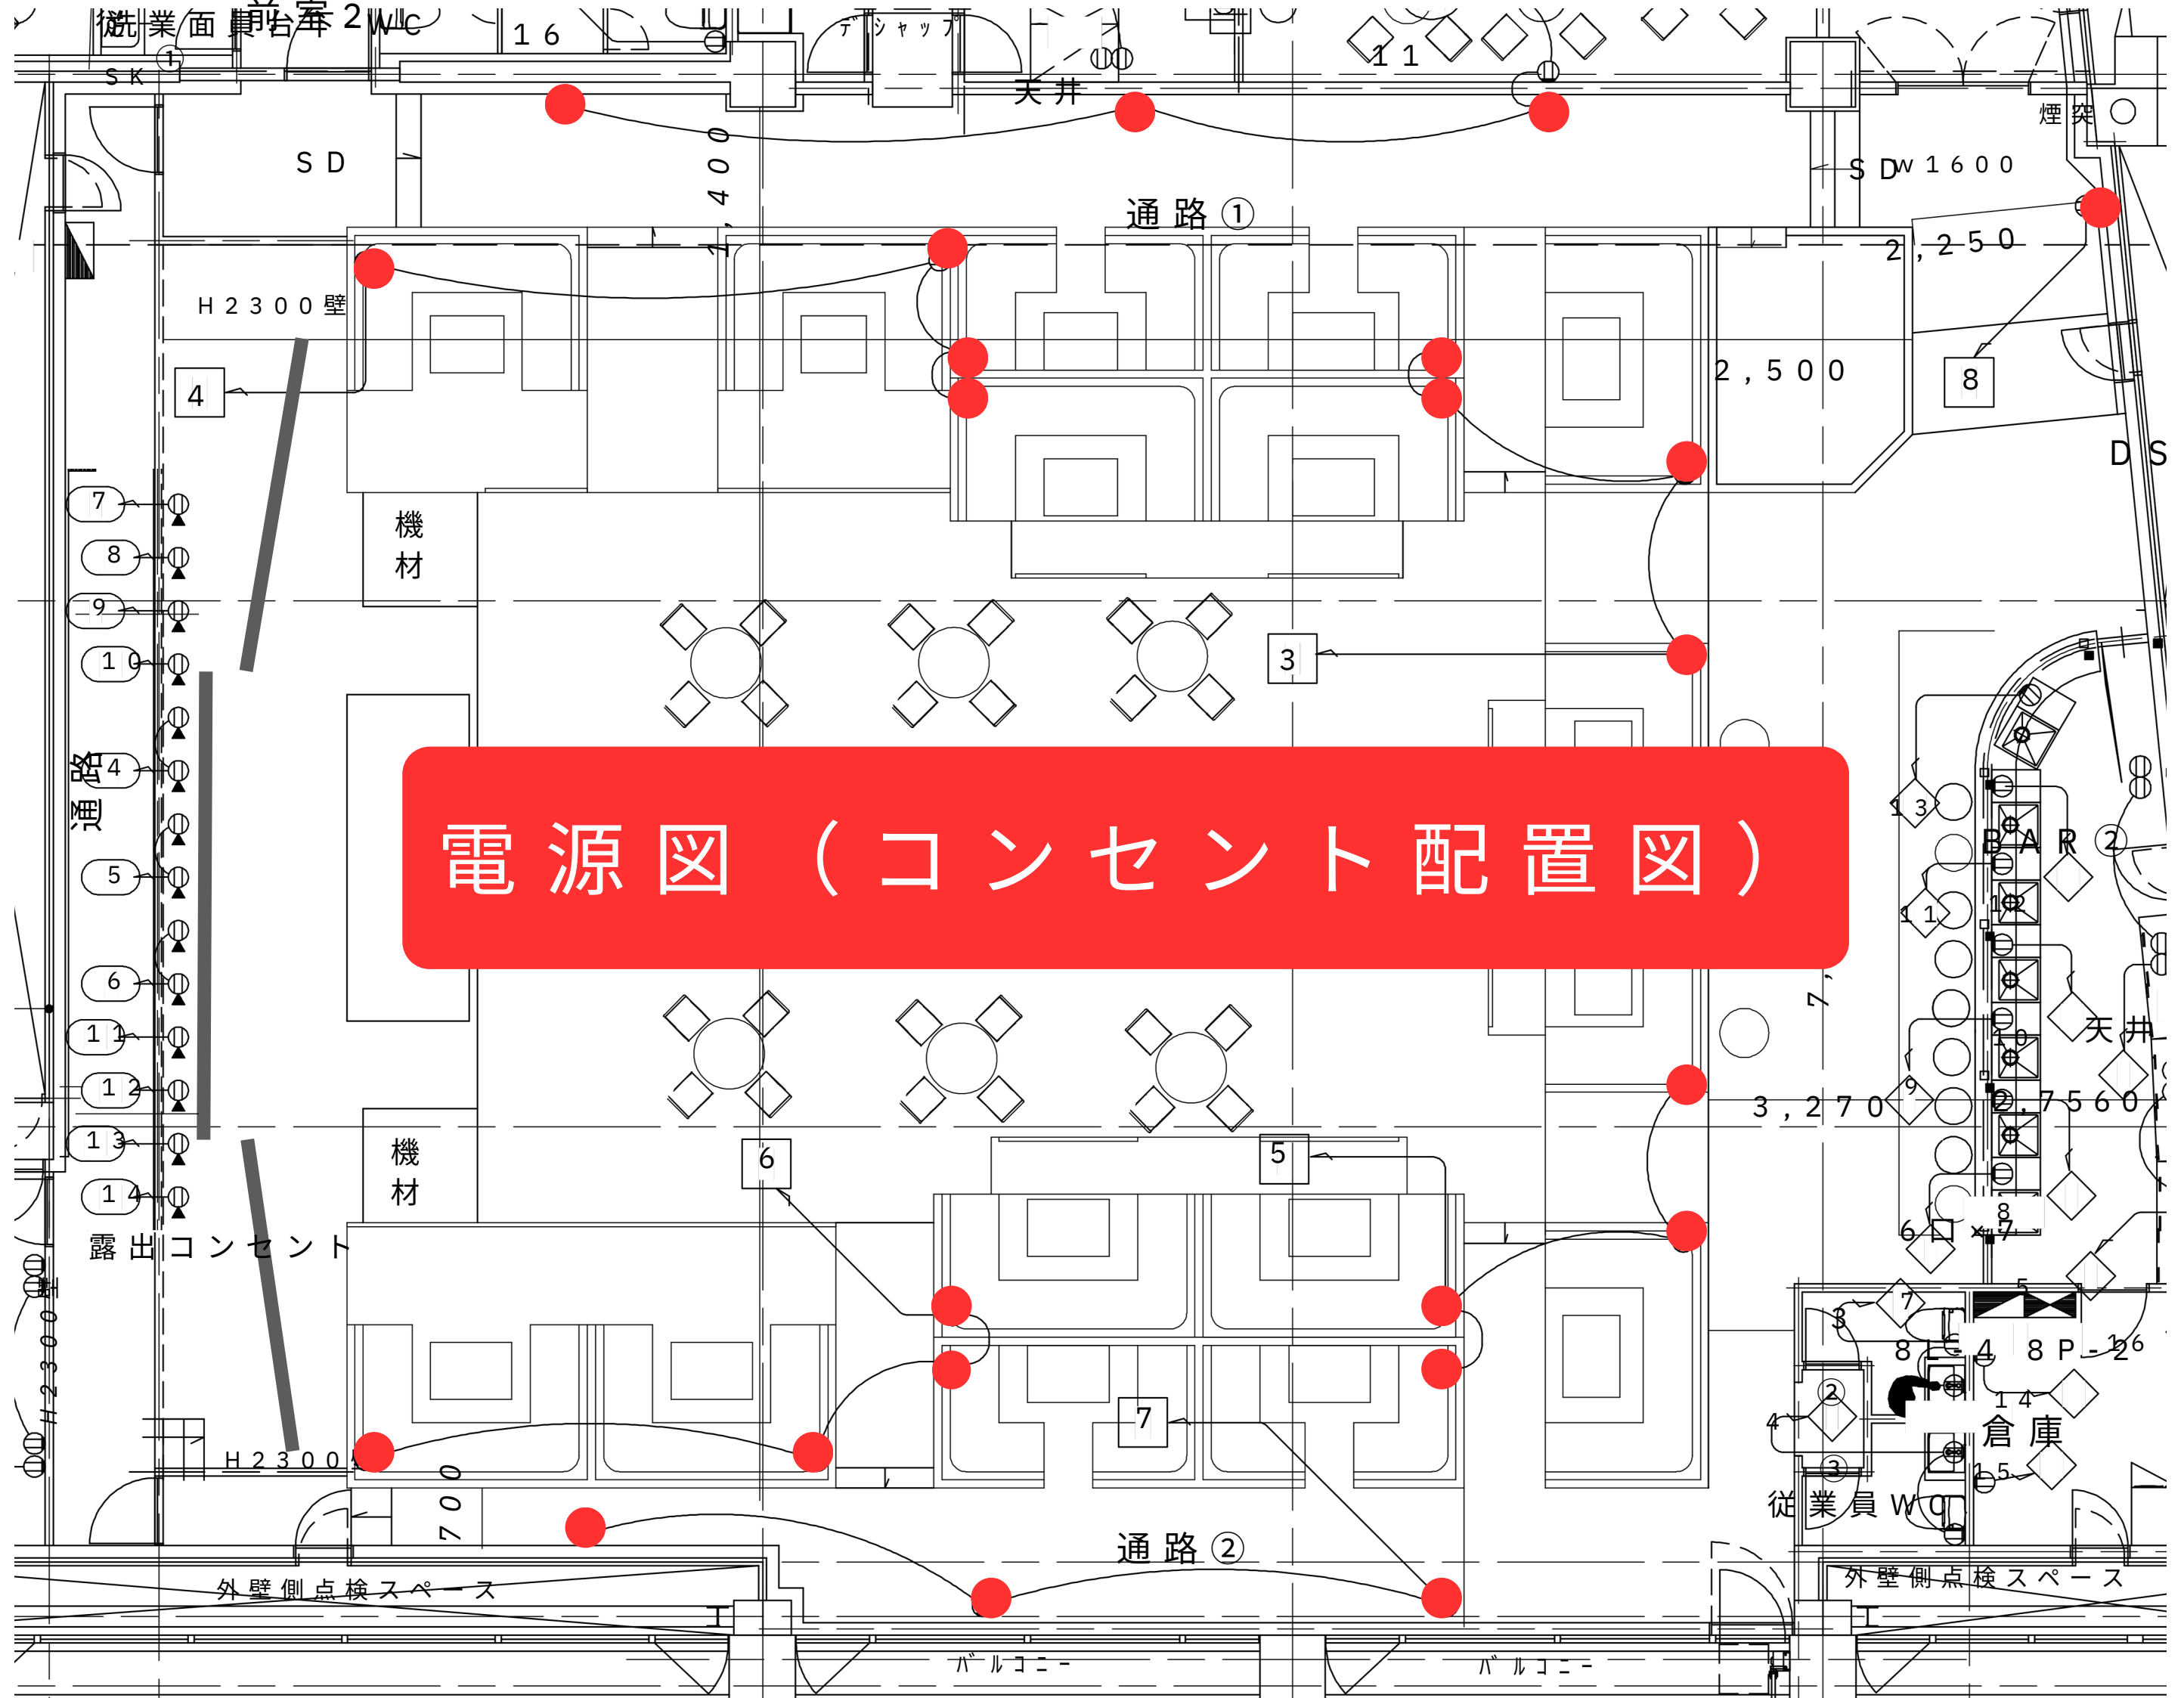


電源図（コンセント配置図）

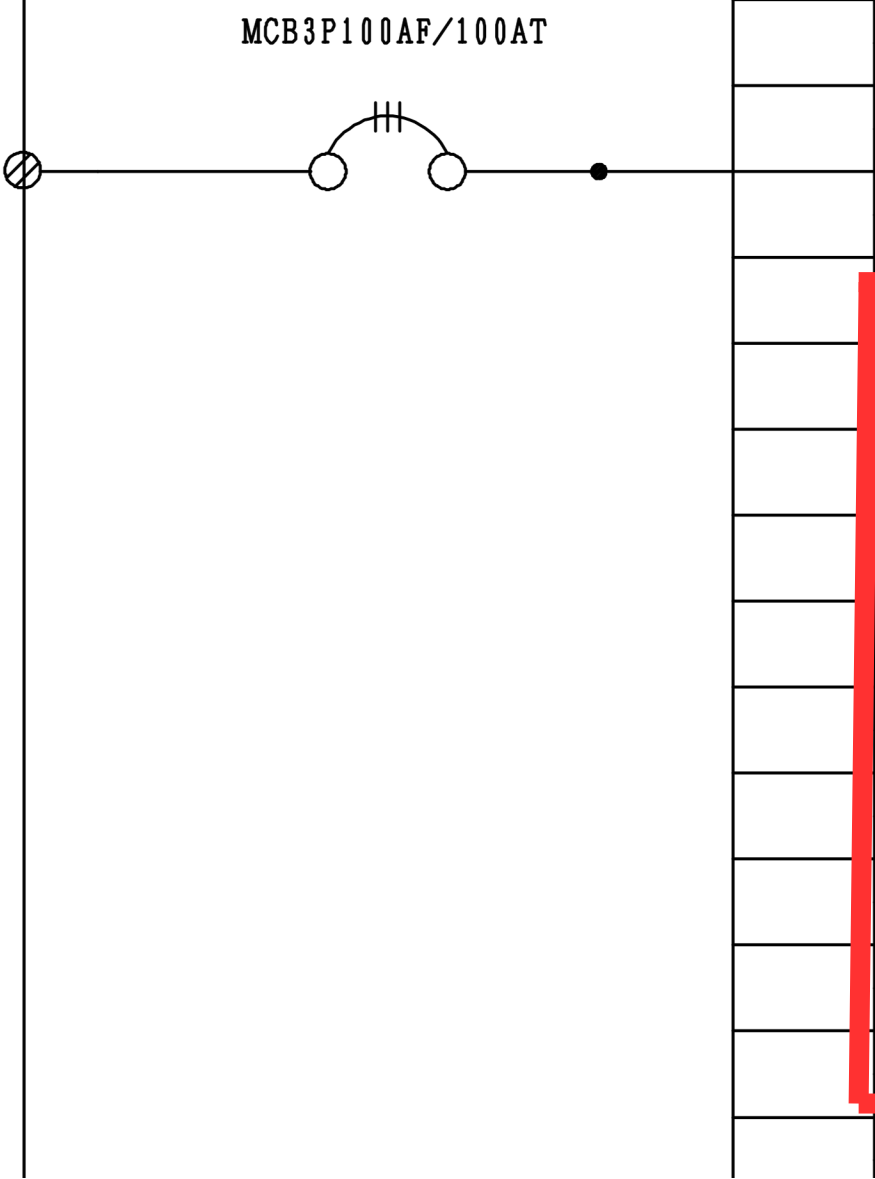

分電盤結線図

分電盤表

盤名称	電気方式	主開閉器 結線図	回路番号	分岐開閉器	負荷名称	容量 VA	関連機器他
8L-3 鉄箱	1φ3W 105/210V	CVT 22□ MCB3P100AF/100AT 					
			1	MCB2P50AF/20AT			200V
			2	//			200V
			1	MCB2P50AF/20AT	吹抜照明	1.120VA	
			2	//			
			3	//	コンセント	800VA	
			4	//	コンセント	800VA	
			5	//	コンセント	800VA	
			6	//	コンセント	800VA	
			7	//	コンセント	600VA	
			8	//	演出照明	1.000VA	
			9	//	演出照明	1.000VA	
			10	//	演出照明	1.000VA	
			11	//	演出照明	1.000VA	
			12				

分電盤表

盤名称	電気方式	主開閉器 結線図	回路番号	分岐開閉器	負荷名称	容量 VA	関連機器他
8F 音響盤 鉄箱	1φ3W 105/210V CVT 38□	MCB3P150AF/150AT					
			1	MCB2P50AF/20AT	AMP	2400VA	200V
			2	〃	AMP	2400VA	200V
			3	〃	AMP	2400VA	200V
			4	〃	AMP	2400VA	200V
			5	〃			200V
			6	〃			200V
			1	〃	AMP	1200VA	
			2	〃	AMP	1200VA	
			3	〃	AMP	1200VA	
			4	〃	ステージコンセント	1200VA	
			5	〃	ステージコンセント	1200VA	
			6	〃	ステージコンセント	1200VA	
			7	〃	ステージコンセント	1125VA	
			8	〃	ステージコンセント	1125VA	
			9	〃	ステージコンセント	1125VA	
			10	〃	ステージコンセント	1125VA	
			11	〃	ステージコンセント	1125VA	
			12	〃	ステージコンセント	1125VA	
			13	〃	ステージコンセント	1125VA	
			14	〃	ステージコンセント	1125VA	
			15	〃	控室コンセント	30.4VA	
			16	〃	控室コンセント	1000VA	
			17	〃			